

# PRODUKTDATENBLATT

## FLD-MONTAGEPROFIL

### PRODUKTBE SCHREIBUNG

Das FLD-Montageprofil dient zur Montage von Solarpaneelen in Kombination mit dem FLD-Flachdachsystem. Durch den Schraubkanal im Profil können **alle** weiteren **Komponenten des Systems einfach** und **flexibel** mit TX 40 Schrauben angebracht werden. Die breite Auflagefläche des Montageprofils sorgt für **hohe Stabilität**, sodass in Kombination mit den Ballastprofilen **keine zusätzliche Queraussteifung** mehr benötigt wird. Dadurch wird wertvolle Arbeitszeit und Aufwand eingespart.



### VORTEILE / EIGENSCHAFTEN

- T40 ONLY → Ein Werkzeug für alles – TX 40
- Kein kompliziertes Justieren nötig  
→ Reduzierung von Arbeitszeit und Aufwand
- Kein Lösen der Schraube durch Vibration dank Sperrverzahnung und Mikroverkapselung
- Geeignet für das FLD-Flachdachsystem

### MATERIAL

- Aluminium



### ARTIKELTABELLE


FLD-Montageprofil				
Art.-Nr.	Abmessung [mm] <sup>a)</sup>	Wandstärke [mm]	Material	VPE
SOL100744	5100 x 60 x 23	1,5	Aluminium	1

<sup>a)</sup> Länge x Breite x Tiefe


# PRODUKTDATENBLATT

# FLD-MONTAGEPROFIL

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

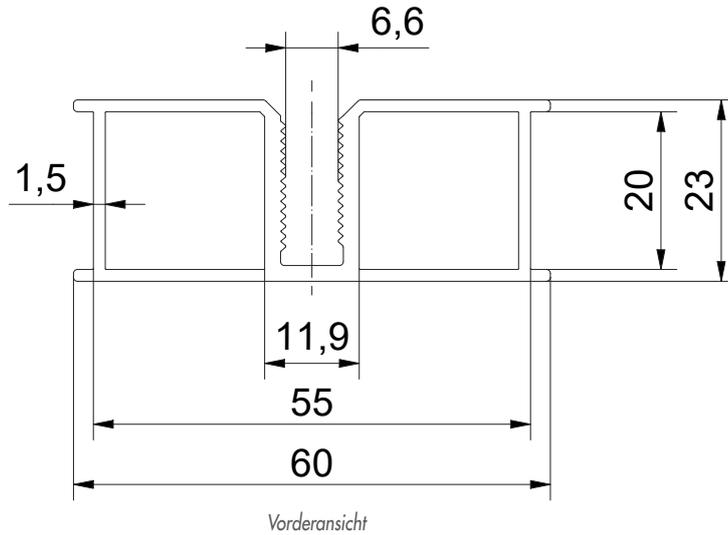

## Querschnittszeichnung

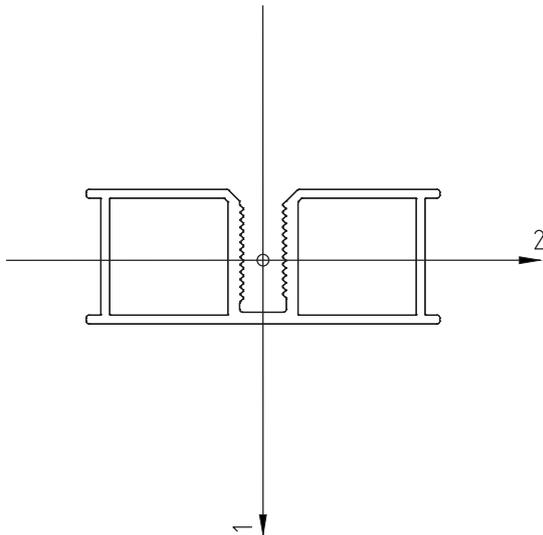

FLD-Montageprofil				
$I_1$ [mm <sup>4</sup> ]	$I_2$ [mm <sup>4</sup> ]	$S_c$ [mm]	$S_r$ [mm]	$A$ [mm <sup>2</sup> ]
98619.7	24204.9	12.117	10.896	320.5224

# PRODUKTDATENBLATT

# FLD-MONTAGEPROFIL

## KOMBINIERBARE PRODUKTE

FLD-Montageprofil			
Art.-Nr.	Bezeichnung	Material	VPE
SOL100738	FLD-Ballastprofil	Aluminium	1
SOL100736	FLD-Fuß hinten	Aluminium	1
SOL100735	FLD-Fuß vorne	Aluminium	1
SOL100754	FLD-Profilverbinder	Aluminium	1
SOL100739	FLD-Windschutz	Aluminium	1
SOL100740	FLD-Windschutz seitlich	Aluminium	1

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (technik@eurotec.team).