


PRODUKTDATENBLATT

FLD-WINDSCHUTZ SEITLICH

PRODUKTbeschreibung

Der FLD-Windschutz seitlich ist ein optionales System, welches wir vor allem bei **hohen Windkräften** empfehlen. Mithilfe des Windschutzes wird der Wind abgeleitet und damit **verhindert**, dass Windkräfte gegen das System wirken und evtl. für eine **Verschiebung** der Solarpaneele sorgen könnten.

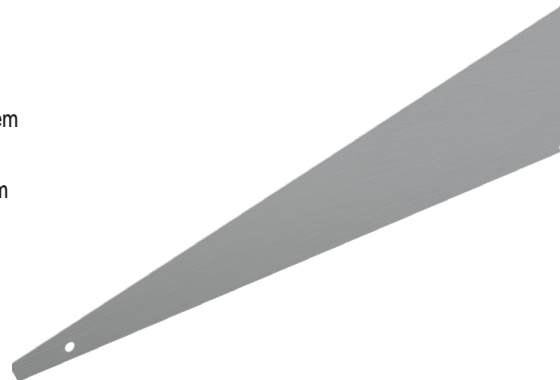

VORTEILE / EIGENSCHAFTEN

- Ableiten von Windkräften
- Einfache und schnelle Montage
- Geeignet für das FLD-Flachdachsystem

ARTIKELTABELLE


FLD-Windschutz seitlich		
Art.-Nr.	Abmessung [mm] ^{a)}	VPE
SOL100740	1134,9 x 296,7; t = 1	1

^{a)} Länge x Breite; t = Materialdicke

PRODUKTDATENBLATT

FLD-WINDSCHUTZ SEITLICH

TECHNISCHE INFORMATIONEN

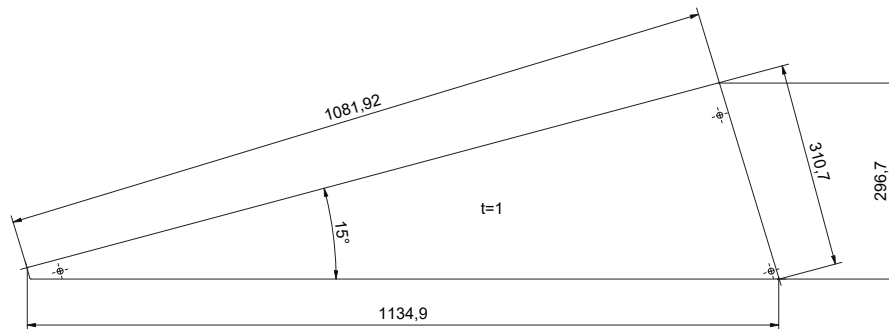

KOMBINIERBARE PRODUKTE

FLD-Windschutz seitlich			
Art.-Nr.	Bezeichnung	Material	VPE
SOL100738	FLD-Ballastprofil	Aluminium	1
SOL100736	FLD-Fuß hinten	Aluminium	1
SOL100735	FLD-Fuß vorne	Aluminium	1
SOL100744	FLD-Montageprofil	Aluminium	1
SOL100754	FLD-Profilverbinder	Aluminium	1
SOL100739	FLD-Windschutz	–	1

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (technik@eurotec.team).